

## Eigenberechnung $U_f$ Holz/Alufenster „holz/alu 114p“

### Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten $U_f$ nach EN ISO 10077-2

Erstellt mit Software „WinIso 2D 7.50“

Berechnungsmodell:	Seite	Unten	TBS	Stulp
Anzahl Knoten x-Richtung:	410	356	327	540
Anzahl Knoten y-Richtung:	334	445	376	329

## Randbedingungen:

## Aussen



•Temperatur $T_e$ :	0,00	°C
•Wärmeübergangswiderstand $R_{se}$ :	0,040	$m^2K/W$

## Innen

•Temperatur $T_i$ :	20,00	°C
•Wärmeübergangswiderstand $R_{si}$ 1:	0,130	$m^2K/W$
•Wärmeübergangswiderstand $R_{si}$ 2:	0,200	$m^2K/W$

## Ergebnisse

•Temperaturdifferenz $dT$ :	20,00	K			
•Wärmestrom $Q$ :	4,655	4,653	5,320	7,901	W/m
•Thermischer Leitwert L2D:	0,233	0,233	0,266	0,395	W/mK
•Länge 1:	121	121	111	131	mm
•U-Wert 1 = $U_f$ -Wert:	<b>0,823</b>	<b>0,822</b>	<b>1,196</b>	<b>0,982</b>	W/m <sup>2</sup> K
•Länge 2:	190				mm
•U-Wert 2:	0,701				W/m <sup>2</sup> K

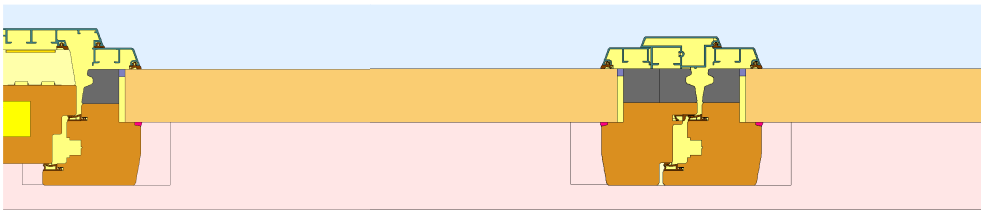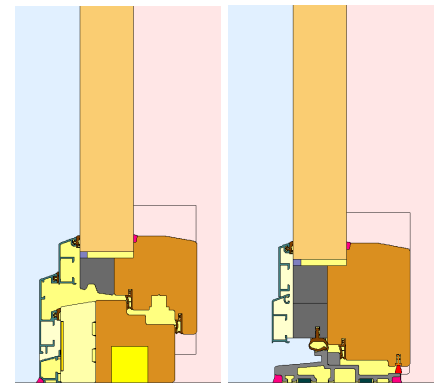

Material	R ( $m^2K/W$ )	T (°C)	Q(gesamt) (W/m)	10077 konform
****ADIABAT****	0,000	0,000	0,000	
1 Randbedingung innen 0,13, 20°C, 50%	0,000	0,000	0,000	
1 Randbedingung innen 0,20, 20°C, 50%	0,130	20,000	5,836	-
1 Randbedingung ausen 0,04, 0°C, 80%	0,200	20,000	1,755	-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen)	0,040	0,000	0,000	-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen <=2mm)				-
1 Luft EN ISO 10077-2 (Hohlraume in Profilen, leicht belüftet)				-
Material	L (W/mK)	Mue	Emiss	10077 konform
Paneel 10077	0,035	30	0,900	-
Nadelholz (Lärche) Rd=500 kg/m <sup>3</sup>	0,130	40	0,900	-
Alu (Si-Leg.) 160	160,000	100000	0,900	-
GFK Glasfaserkunststoff	0,250	50000	0,900	-
EPDM	0,250	6000	0,900	-
Silikon	0,350	5000	0,900	-
Hinterfullschnur	0,060	6000	0,900	-
vorkomprimiertes Dichtband	0,060	100000	0,900	-
Thermoscudo 0,036	0,036	60	0,900	-
Thermoscudo 0,061	0,061	60	0,900	-
PS 035 (XPS)	0,035	150	0,900	-
ABS	0,200	2	0,900	-
PVC Hart	0,170	50000	0,900	-
Polypropylen	0,220	10000	0,900	-

$$U_f \text{ Holzfenster} = \frac{U_{f,s} * 3 + U_{f,b}}{4} = \frac{0,823 * 3 + 0,822}{4} = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$$